

Я стремлюсь в будущее



**Лучший вариант  
для дома**



Выключатель Basic 55

## Basic 55 – это любовь с первого взгляда

**Ч**асто это единственные вещи, которые делают квартиру уютной.

Ее обрамление, аксессуары. Часто это те детали, по которым нас

узнают. Комфортное окружение создается не только необычной

мебелью или цветом стен. Его создают гармоничная

пространственная концепция и продуманные детали. Именно

такие мелочи позволяют узнать об эстетическом чувстве

владельца. Только тот, кто думает о деталях, может достигнуть

того особенного состояния, которое называется гармонией.



# Гармония – это идеальное сочетание



альпийский белый/  
альпийский белый



альпийский белый/  
салатовый



альпийский белый/  
абрикосовый



альпийский белый/  
синий



альпийский белый/  
желтый



альпийский белый/  
оранжевый



альпийский белый/  
серебристый металл



альпийский белый/  
флуоресцентный

Стены чисто белые или любого другого цвета, или контрастируют друг с другом? Материал стен и штор дополняет цветовое решение пространства? Деревянный пол и ковер выдержаны в теплых тонах? При устройстве своей квартиры или дома Вы создаете свое

жизненное пространство. Basic 55 подойдет к любой концепции. Эта серия выключателей с декоративными рамками девять различных цветовых вариантов прекрасно впишется в любое пространство. Выберите для каждого помещения

индивидуальное цветовое решение. При этом Вы можете установить клавишу и рамку разного цвета – белого или альпийского белого. А если в будущем Вам захочется что-нибудь изменить, Basic 55 позволит с легкостью воплотить Вашу идею.



слоновая кость/слоновая кость



Это прекрасно, когда все, что Вы любите,  
можно каждый раз увидеть в новом свете



Basic 55 представляет Вам особенные декоративные рамки белого цвета. На свету выключатель смотрится просто и понятно. Видна только самая суть. При наступлении темноты проявляется другая сторона Basic 55. Выключатели этой серии начинают светиться. Благодаря флуоресцентной декоративной рамке Вы легко найдете

выключатель даже в полной темноте. Оценив это хоть один раз, Вы вряд ли захотите отказаться. Особенно удобно это будет для Ваших гостей. Множество обеспечивающих комфорт функций, например автоматическое открывание/закрывание жалюзи или возможность регулировки яркости света – можно ли желать лучшего.



При создании Basic 55 было продумано все. Эта серия сочетает в себе дизайн и функциональность. Наслаждайтесь каждый день. Впрочем, Basic 55 предлагает также огромное число функций для обеспечения безопасности Вашей семьи. Подробности Вы можете узнать на странице 10 и 11.



## Basic 55 – дополняет прекрасную архитектуру Вашего дома



В архитектуре очень важно взаимодействие всех деталей. Если это взаимодействие достигнуто, проявляется суть целого. Концепция Basic 55 помогает проявиться сути архитектурного решения. Благодаря мягким линиям вместо четкой формы выключатель уходит в

тень, становится практически незаметным. Тот же эффект поддерживает скромное «теплое» исполнение декоративной рамки. Как личные аксессуары. Так Basic 55 становится элементом архитектуры. Проявлением Вашей личности.





# Basic 55 – Идеи, которые делают жизнь легче, безопаснее и комфортабельнее

## Выключатели с фиксацией и без фиксации



Выключатель с фиксацией/без фиксации с клавишей закрытого типа



2-х клавишный выключатель



Поворотный светорегулятор



Клавишный выключатель с фиксацией с белой линзой



Контрольный выключатель с фиксацией с красной линзой

## Розетки



Розетка SCHUKO® с защитными шторками



Розетка SCHUKO® с маркировкой «DATA»



Розетка со штырём заземления



Розетка SCHUKO® с крышкой



Двойная розетка SCHUKO®

## Специальные приборы



Выключатели жалюзи с фиксацией/без фиксации



Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с поворотной ручкой

## Оборудование для подключения систем связи и передачи данных



Антенные розетки Радио/ТВ



Антенные розетки Радио/SAT/ТВ



Антенные розетки Радио/SAT/ТВ



Световой сигнал



Подключение колонок, 4 разъема



Подключение телекоммуникационной линии (TAE)



Подключение телекоммуникационной линии (ISDN)



Разъем для передачи данных (RJ 45)



Телефонная соединительная розетка/заглушка

**Декоративные вставки**



альпийский белый



салатовый



абрикосовый



синий



желтый



оранжевый



серебристый металл



флуоресцентный



слоновая кость

**Рамки для вертикальной и горизонтальной установки 1-5 потов**



Рамка Basic 55  
1 поста



Рамка Basic 55  
2 поста




Рамка Basic 55  
3 поста





Рамка Basic 55  
4 поста




Рамка Basic 55  
5 постов

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Выключатель с клавишей 1 полюс</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/1 UC-92-507</b> <b>2006/1 UC-94-507</b>	1012-0-2146 1012-0-2139 10/100 10/100


	<b>Выключатель с клавишей переключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/6 UC-92-507</b> <b>2006/6 UC-94-507</b>	1012-0-2149 1012-0-2142 10/100 10/100

	<b>Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный выключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/5 UC-92-507</b> <b>2006/5 UC-94-507</b>	1012-0-2148 1012-0-2141 10/100 10/100


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	<b>Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный переключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/6/6 UC-92-507</b> <b>2006/6/6 UC-94-507</b>	1012-0-2151 1012-0-2144 10 10


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	<b>Выключатель с клавишей 1) 2) проходной выключатель</b> исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/7 UC-92-507</b> <b>2006/7 UC-94-507</b>	1012-0-2152 1012-0-2145 10 10


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Выключатель с клавишей 1) 2) 3) переключатель с N-клеммой</b> исполнение: для скрытой установки с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2006/6 UCK-92-507</b> <b>2006/6 UCK-94-507</b>	1012-0-2150 1012-0-2143 10 10


1) с более мощной лампой 1 МА  
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
3) подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367, см. стр. 16

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей 1) 2) 1 полюс, нормально-открытый контакт</b> исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2026 UC-92-507</b> <b>2026 UC-94-507</b>	1413-0-1083 1413-0-1080 10/100 10/100


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом 1) 2)</b> <b>1 полюс, нормально-открытый контакт</b> исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>2026 UCN-92-507</b> <b>2026 UCN-94-507</b>	1413-0-1084 1413-0-1081 10 10


1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16

	<b>линза с символом свет</b> для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 ... для кнопок открытой установки 2621.... Для выключателей 2006... и выключателей без фиксации 2026...		
	прозрачная	<b>линзы с символом, прозрачные 2145 LI</b>	1714-0-0211 100


прозрачная	звонок <b>2145 KI</b>	1714-0-0229 100
прозрачная	ключ <b>2145 TR</b>	1714-0-0237 100
прозрачный	красная <b>2145-12</b>	1714-0-0245 100
прозрачная	без символа <b>2145 N</b>	1714-0-0203 100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1) 2)</sup></b> <b>1 полюс, с фиксацией</b> исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/4 UC-92-507</b>	1012-0-2147	10
94 альпийский белый	<b>2006/4 UC-94-507</b>	1012-0-2140	10


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1) 2)</sup></b> <b>1 полюс, без фиксации</b> исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2026/4 UC-92-507</b>	1413-0-1085	10
94 альпийский белый	<b>2026/4 UC-94-507</b>	1413-0-1082	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно

	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1) 2) 3)</sup></b> <b>1P + N + E</b> исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2713 UC-92-507</b>	1101-0-0922	10
94 альпийский белый	<b>2713 UC-94-507</b>	1101-0-0920	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно  
3) может применяться для управления приводами постоянного тока

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1) 2) 3)</sup></b> <b>1P + N + E</b> исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2723 UC-92-507</b>	1101-0-0923	10
94 альпийский белый	<b>2723 UC-94-507</b>	1101-0-0921	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно  
3) может применяться для управления приводами постоянного тока

	<b>розетка SCHUKO® <sup>1)</sup></b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUC-92-507</b>	2011-0-3857	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUC-94-507</b>	2011-0-3855	10/100


- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка SCHUKO® <sup>1) 2)</sup></b> <b>с защитными шторками</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUCKS-92-507</b>	2013-0-5279	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUCKS-94-507</b>	2013-0-5278	10/100


- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

	<b>розетка SCHUKO® <sup>1) 2)</sup></b> <b>С маркировкой "DATA"</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUC/DV-92-507</b>	2011-0-3856	10
94 альпийский белый	<b>20 EUC/DV-94-507</b>	2011-0-3854	10


- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.

	<b>розетка SCHUKO® <sup>1)</sup></b> <b>с крышкой</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUK-92-507</b>	2018-0-0351	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUK-94-507</b>	2018-0-0350	10/100

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


	<b>двойная розетка SCHUKO® <sup>1)</sup></b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20-02 EUJ-92-507</b>	2014-0-1463	10
94 альпийский белый	<b>20-02 EUJ-94-507</b>	2014-0-1462	10

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


	<b>двойная розетка SCHUKO® <sup>1) 2)</sup></b> <b>с защитными шторками</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20-02 EUJKS-92-507</b>	2021-0-0379	10
94 альпийский белый	<b>20-02 EUJKS-94-507</b>	2021-0-0378	10

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка с центральным заземляющим контактом</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами для использования в странах: Польша, Чешская Республика 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>20 MUC-92-507</b> <b>20 MUC-94-507</b>	2017-0-0848 2017-0-0847

	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>1803-92-507</b> <b>1803-94-507</b>	1753-0-0098 1753-0-0096

	<b>центральная плата 2 порта</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) sti (sti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	92 слоновая кость 94 альпийский белый	<b>1803-02-92-507</b> <b>1803-02-94-507</b>	1753-0-0097 1753-0-0095

	<b>телефонная розетка UAE 1)</b> <b>1 разъем, 8 полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		<b>0213-507</b>	0230-0-0378 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

	<b>телефонная розетка UAE 1)</b> <b>2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		<b>0214</b>	0230-0-0235 10/100


1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>телефонная розетка UAE 1)</b> <b>2 разъема, 8 (8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками		
		<b>0215</b>	0230-0-0243 10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

	<b>компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5e, экранированная 1)</b> <b>1 разъем, 8(8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 5e (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок		
		<b>0216-507</b>	0230-0-0377 1/10


1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx


	<b>компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5e, экранированная 1)</b> <b>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 5e (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок		
		<b>0217-507</b>	0230-0-0379 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx


	<b>компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 6a, экранированная 1) 2)</b> <b>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b> исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналы с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06. Кат. 6a (Category 6 augmented) согласно TIA/EIA-TR 42.7 Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. Произвольно выбираемый подвод кабеля. До 500 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet. только для 8-полюсного штекера RJ 45 без распорок глубина монтажа: 38 мм		
		<b>0218</b>	0230-0-0376 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx  
2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетки для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
92 слоновая кость	<b>2539-92-507</b>	1724-0-4279	10
94 альпийский белый	<b>2539-94-507</b>	1724-0-4275	10


	<b>розетка для громкоговорителя 1)</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 2 клеммы для подключения. цветная маркировка полюсов сечение провода макс. 10 мм <sup>2</sup> с распорками		
антрацит/черный	<b>0247</b>	0230-0-0382	10


1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x


	<b>стерео розетка для громкоговорителя 1)</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 4 клеммы для подключения. сечение провода макс. 10 мм <sup>2</sup> цветная маркировка полюсов с распорками		
антрацит/черный	<b>0248</b>	0230-0-0383	10


1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x


	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
92 слоновая кость	<b>1746-92-507</b>	1726-0-0221	10
94 альпийский белый	<b>1746-94-507</b>	1726-0-0219	10

	<b>ТВ-розетка</b> исполнение: для скрытой установки для подключения к коаксиальному антенному кабелю номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2		
92 слоновая кость	<b>1743-01-92-507</b>	1724-0-4280	10
94 альпийский белый	<b>1743-01-94-507</b>	1724-0-4276	10


	<b>центральная плата В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b> исполнение: для скрытой установки 3 гнезда радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3		
92 слоновая кость	<b>1743-92-507</b>	1724-0-4284	10
94 альпийский белый	<b>1743-94-507</b>	1724-0-4283	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>механизм антенной розетки 2 разъема/тупиковая</b> исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2400 МГц с распорками		
	<b>0230-101-507</b>	0230-0-0380	10/100
	Проходная розетка <b>0231-101</b>	0230-0-0268	10


	<b>механизм антенной розетки 3 разъема/тупиковая</b> исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2150 МГц Соединение SAT выполнено в виде резьбового гнезда F. с распорками		
	<b>0232-101</b>	0230-0-0384	10/100


	<b>центральная плата 1) с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
92 слоновая кость	<b>2527-92-507</b>	1710-0-3773	10
94 альпийский белый	<b>2527-94-507</b>	1710-0-3772	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)


	<b>заглушка с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки		
92 слоновая кость	<b>2538-92-507</b>	1715-0-0313	10
94 альпийский белый	<b>2538-94-507</b>	1715-0-0312	10

	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
92 слоновая кость	<b>1756-92-507</b>	1753-0-0099	10
94 альпийский белый	<b>1756-94-507</b>	1753-0-0100	10



	Линза для световых сигнализаторов		
11 прозрачная	<b>1565-11</b>	1565-0-0167	10
12 красный	<b>1565-12</b>	1565-0-0175	10
13 зеленый	<b>1565-13</b>	1565-0-0183	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>механизм светового сигнала <sup>1)</sup> для ламп с безвинтовым цоколем</b> исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~		
	<b>2061 U</b>	1511-0-0062	10

1) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16


	<b>механизм светового сигнала <sup>1)</sup> для ламп с цоколем E 10</b> исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~		
	<b>2661 U</b>	1511-0-0096	10


1) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343, см. стр. 16, для более яркой подсветки рекомендуется лампа 8340


	<b>Светорегулятор Busch-Dimmer<sup>®</sup> с центральной платой</b> исполнение: для скрытой установки поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1		
			
92 слоновая кость	<b>2251 UCGL-92-507</b>	6515-0-0843	1/10
94 альпийский белый	<b>2251 UCGL-94-507</b>	6515-0-0842	1/10


	<b>центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer <sup>®</sup> для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.		
92 слоновая кость	<b>2115-92-507</b>	6599-0-2929	10
94 альпийский белый	<b>2115-94-507</b>	6599-0-2928	10


1) лампа для замены арт. 3855


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>Рамка с декоративной накладкой 1 пост</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2511-92-507</b>	1725-0-1484	10/100
94 альпийский белый	<b>2511-94-507</b>	1725-0-1479	10/100

	<b>Рамка с декоративной накладкой 2 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2512-92-507</b>	1725-0-1485	10/100
94 альпийский белый	<b>2512-94-507</b>	1725-0-1480	10/100


	<b>Рамка с декоративной накладкой 3 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2513-92-507</b>	1725-0-1486	10/100
94 альпийский белый	<b>2513-94-507</b>	1725-0-1481	10/100


	<b>Рамка с декоративной накладкой 4 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2514-92-507</b>	1725-0-1487	10
94 альпийский белый	<b>2514-94-507</b>	1725-0-1482	10

	<b>Рамка с декоративной накладкой 5 постов</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
92 слоновая кость	<b>2515-92-507</b>	1725-0-1488	10
94 альпийский белый	<b>2515-94-507</b>	1725-0-1483	10

	<b>Декоративная накладка</b> исполнение: для скрытой установки Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
92 слоновая кость	<b>2516-92-507</b>	1726-0-0220	10
94 альпийский белый	<b>2516-94-507</b>	1726-0-0218	10
901 аттика/синий	<b>2516-901-507</b>	1726-0-0222	10
902 серебристый металлик	<b>2516-902-507</b>	1726-0-0223	10
903 салатный	<b>2516-903-507</b>	1726-0-0224	10
904 оранжевый	<b>2516-904-507</b>	1726-0-0225	10
905 желтый	<b>2516-905-507</b>	1726-0-0226	10
906 абрикосовый	<b>2516-906-507</b>	1726-0-0227	10
907 флуоресцирующий	<b>2516-907-507</b>		10



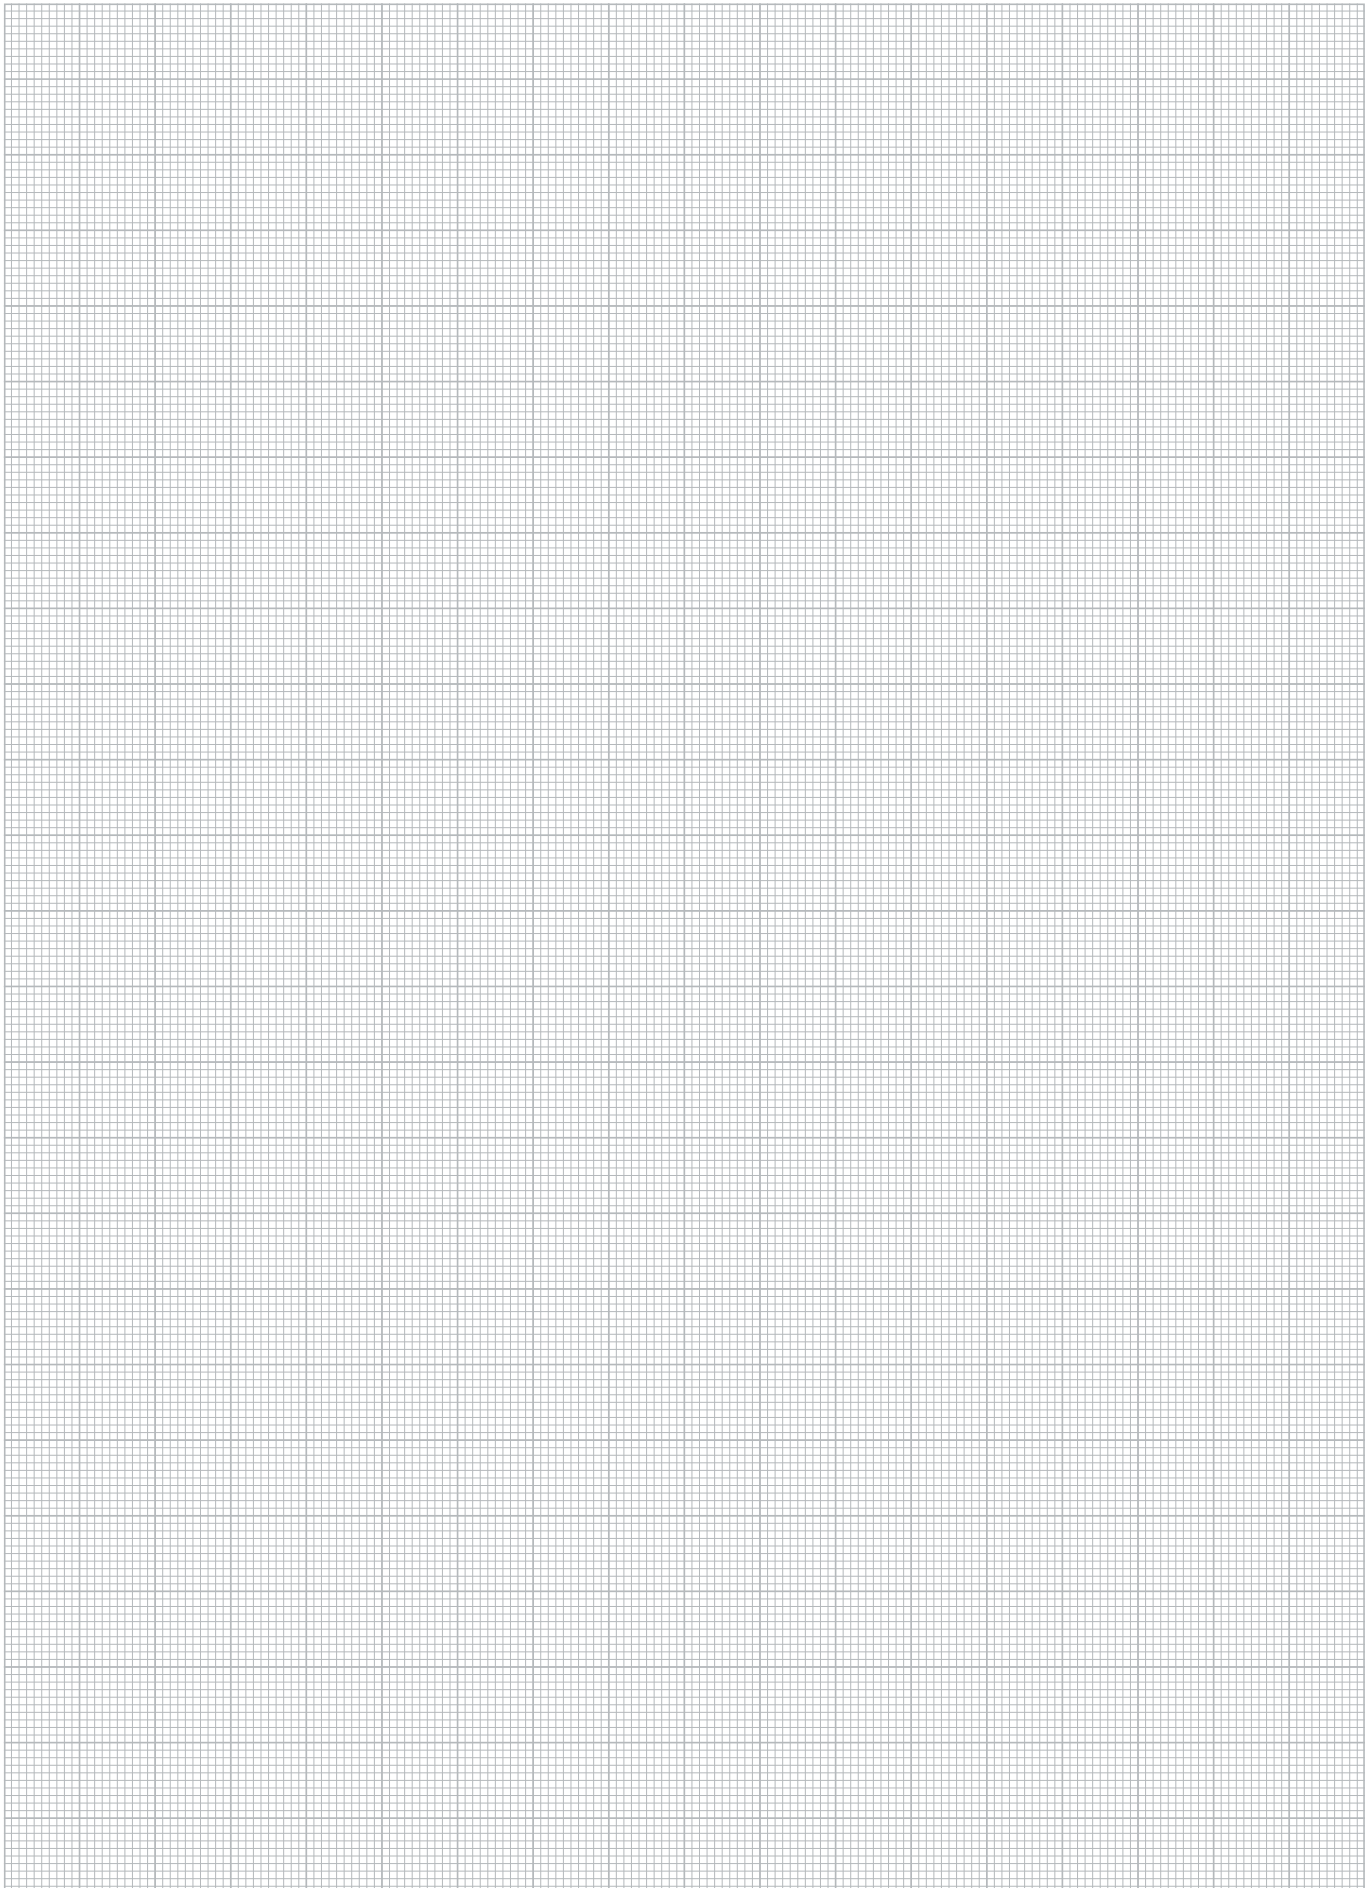

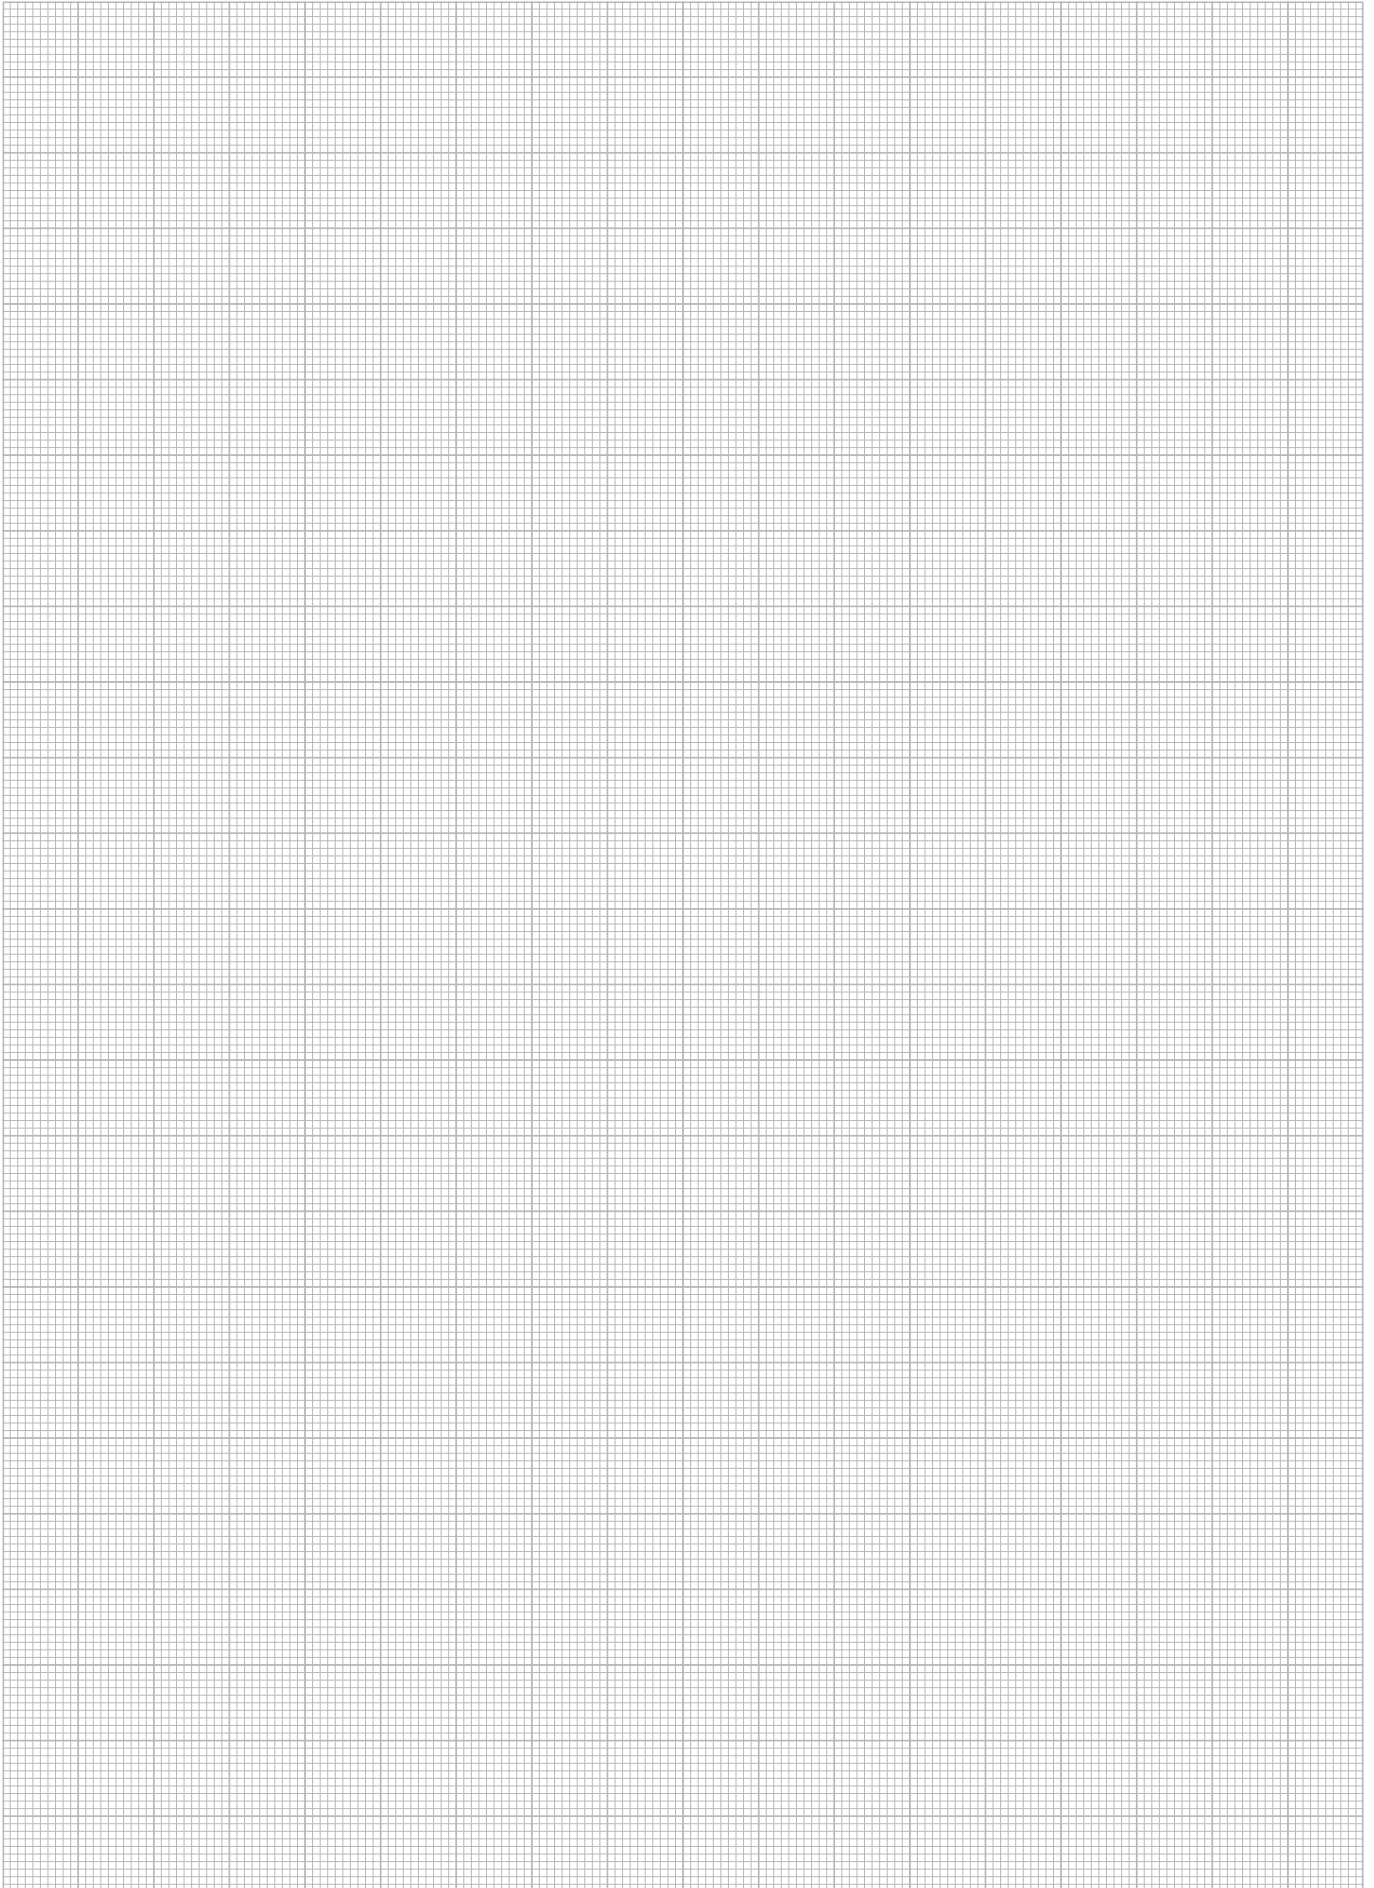



A member of  
the ABB group

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
117861, Москва,  
ул. Обручева, 30/1  
Т +7 (495) 960 2200  
F +7 (495) 960 2220

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
193029, Санкт-Петербург,  
Б. Смоленский пр.,6  
Т +7 (812) 326 9915  
F +7 (812) 326 9916

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
620066, Екатеринбург,  
ул. Бархотская, 1, оф.212  
Т +7 (343) 369 0000  
F +7 (343) 369 0069

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
664050, Иркутск,  
ул. Байкальская, 291  
Т +7 (3952) 563 458  
F +7 (3952) 563 459

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
344002, Ростов-на-Дону,  
ул. Пушкинская, 72а  
Т +7 (863) 255 9751  
F +7 (863) 255 9751

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
630007, Новосибирск,  
ул. Серебренниковская, 14/1  
Т +7 (383) 210 0542  
F +7 (383) 210 0542

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
420021, Казань,  
ул. Парижской Коммуны, 26  
Т +7 (843) 292 3971  
F +7 (843) 292 3921

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
603093, Нижний Новгород,  
ул. Родионова, 23  
Т +7 (8312) 619 102  
F +7 (8312) 619 164

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
394006, Воронеж,  
ул. Свободы, 73  
Т +7 (4732) 393 160  
F +7 (4732) 393 170

**ООО "АББ Индустри и Стройтехника"**  
443010, Самара,  
ул. Красноармейская, 1  
Т +7 (846) 269 8047  
F +7 (846) 269 8046

